

РЕШЕТКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ SDG-VA



Описание:

Вентиляционные распределительные решетки применяются в системах вентиляции и кондиционирования, воздушного отопления помещений. Решетки SDG-VA предназначены для подачи и удаления воздуха.

Конструкция:



Решетки изготовлены из высококачественного алюминиевого профиля, окрашенного порошковым методом в цвет RAL9016. Индивидуально регулируемые горизонтальные пластины для направления потока воздуха в вертикальной плоскости. Решетки могут иметь в составе регулятор расхода воздуха.

Установка:

Установка осуществляется в воздуховод или в проем в стене. Для фиксации в проеме у решеток предусмотрены пружинные клипсы.

Условное обозначение:

Решетка распределительная
SDG-VA/F В x Н RAL9016

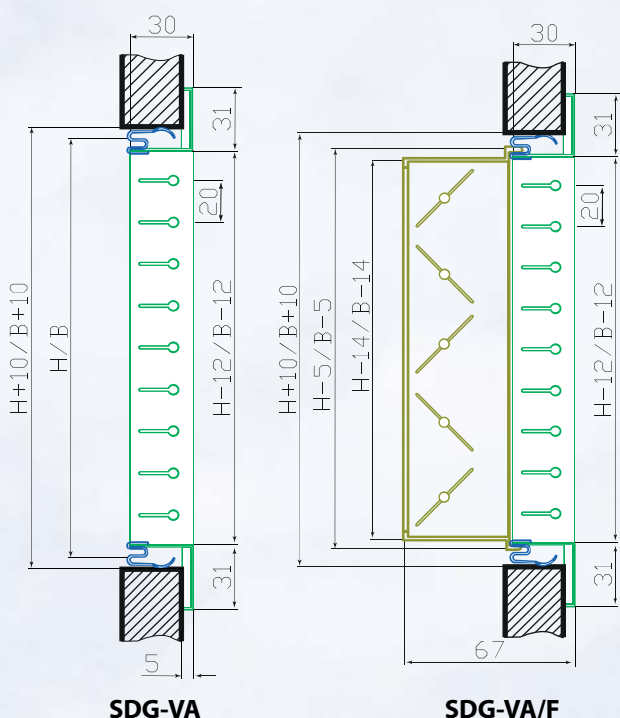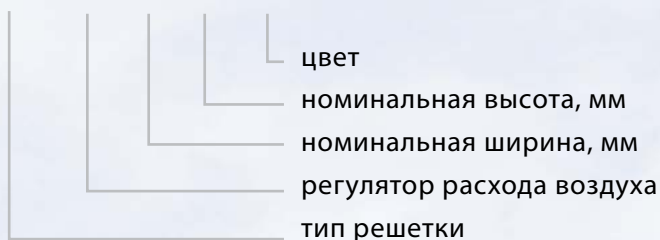

Площадь живого сечения решеток SDG-VA

| В/Н | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 150 | | 0,015 | | | |
| 200 | 0,013 | | 0,028 | | |
| 250 | | | | 0,046 | |
| 300 | 0,021 | 0,033 | 0,043 | 0,055 | 0,066 |
| 400 | 0,028 | 0,044 | 0,059 | 0,075 | 0,089 |
| 500 | 0,035 | 0,055 | 0,074 | 0,094 | 0,113 |
| 600 | 0,042 | 0,067 | 0,089 | 0,114 | 0,136 |
| 700 | | 0,078 | 0,104 | 0,133 | 0,159 |
| 800 | | 0,090 | 0,119 | 0,152 | 0,182 |
| 900 | | | 0,135 | 0,172 | 0,205 |
| 1000 | | | 0,150 | 0,191 | 0,229 |