


## Квадратный диффузор KD-17



### Монтаж в разные типы потолков

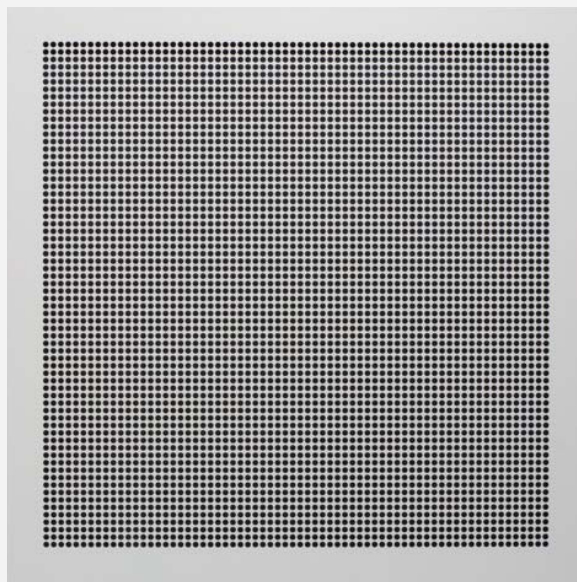

- Для расхода воздуха от 50 до 1000 м<sup>3</sup>/ч
- Монтаж в потолок Дамра или стандартный потолок 595x595
- Возможна окраска в любой цвет по желанию заказчика

## Квадратный диффузор KD-17

### Применение:



Квадратные диффузоры предназначены для подачи и удаления воздуха в помещениях высотой от 2,4 до 4 м. Они устанавливаются в разные типы потолков.

### Описание:

Квадратный диффузор KD-17 представляет собой перфорированную панель (50,60 %) с соединительной коробкой, имеющей патрубок для подключения к воздуховодам. Стальной распределительный лист применяется только для распределения вертикального потока воздуха, лист окрашен в RAL 9005. Перфорированная лицевая панель окрашена в RAL 9010 или в другой цвет палитры согласно желанию заказчика. Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали.

Регулирующий клапан установлен в соединительном патрубке при помощи резинового уплотнения. На выбор имеются стандартный и клапан усовершенствованной разработки.

Новый способ регулирования обеспечивает измерение и настройку расхода воздуха через лицевую перфорированную панель в корпус. Для легкой очистки воздуховодов клапан разбирается и снимается через корпус.

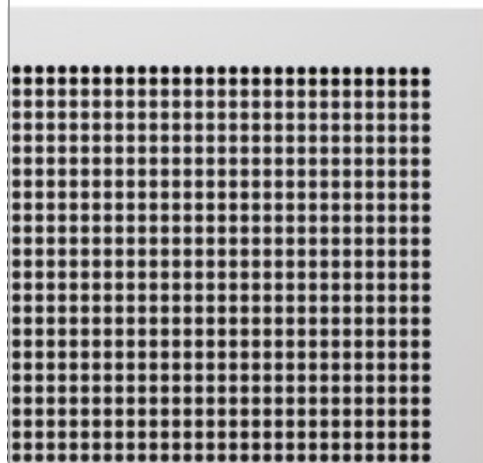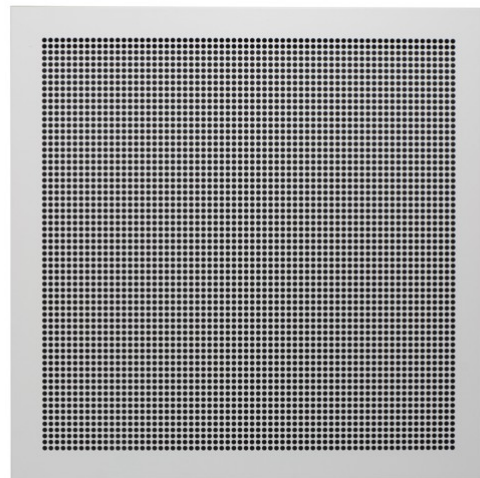

Hidria IMP Klima d.o.o.  
Godovič 150, 5275 Godovič  
Slovenia  
T: +386 5 37 43 000  
F: +386 5 37 43 082  
E: klima@hidria.com  
www.hidria.com