НОВИНКА

Круглая присоединительная камера с регулированием расхода воздуха

Лучшая герметичность, приятный дизайн



- Улучшенная герметичность круглой присоединительной камеры по сравнении с квадратной присоединительной камерой
- Возможна установка нового типа регулировочной заслонки с возможностью измерения и регулирования расхода воздуха
- Более низкий перепад давления
- Приятный дизайн при видимой установке

Круглая присоединительная камера с регулированием расхода воздуха

Преимущества регулировочной заслонки:

- Регулировочную заслонку можно регулировать при помощи вращения проволочного каната уже после установки диффузора на камеру.
- Перемещение регулировочной заслонки выполняется поперечно, а не вращающее, благодаря чему уменьшается турбулентность воздуха и, впоследствии чего, достигается более низкий перепад давления и уровень шума.
- Возможно измерение расхода воздуха и его регулирование даже после установки диффузора на присоединительную камеру.
- Измерение расхода воздуха выполняется с подключением измерительных трубок к манометру, скорость потока воздуха через диффузор рассчитывается из разности давлений (Δp) по формуле, указанной в табличке на измерительной трубке.

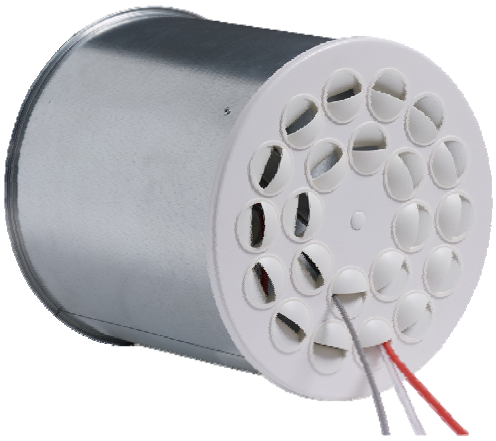

Hidria IMP Klima d.o.o.
Godovič 150, 5275 Godovič
Slovenia
T: +386 5 37 43 000
F: +386 5 37 43 082
E: klima@hidria.com
www.hidria.com